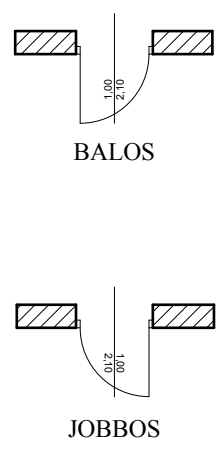
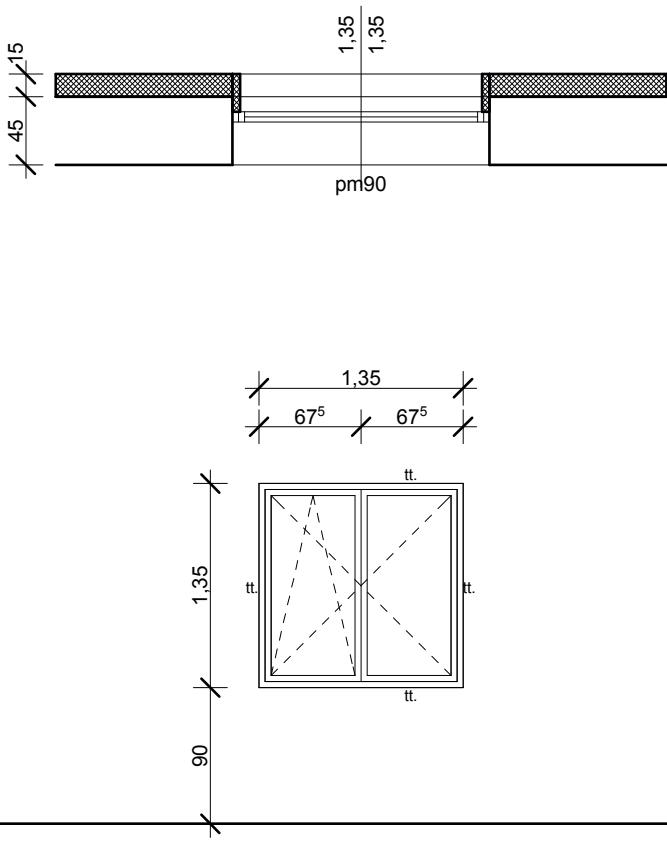


1.	Alaprajzi jel:	44/2	
2.	Megnevezés:	Külső kétszárnyú bukú-nyíló ablak, 4 oldalon 30 mm-es toktoldóval szerelve	
3.	Méret (szélesség/magasság):	135/135	
4.	Falvastagság:	Tégla fal 15 cm pol. hab hőszigeteléssel	
5.	Elhelyezkedés:	Déli és északi homlokzat	
6.	Darabszám:	20 db	
7.	Nyitási irány:	Jobbos:	Balos:
8.	Anyag:	Műanyag	
9.	Típus:	FENSTHREM BRILL műanyag nyílászáró VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil 5 légkamrás műanyag tok és szárny	
10.	Mellvéd magassága:	M = 0,90 m	
11.	Szín:	belül fehér RAL 9001, kívül fehér RAL 9001 színben	
12.	Párkány:	Belső műanyag Deceuninck Deeplas habosított párkány 50 mm fehér RAL 9001, kívül LINDAB ÖB-100 horg. acéllemez+műanyag bevonatos párkány 20 cm kit. szél., ezüst színben	
13.	Üvegezés:	3 rétegű U= 0,7 W/m2K 4-16-4-16-4 low-e hőszigetelő üvegezés	
14.	Zár, vasalat:	ROTO rendszer erősített sarokpánt és sarokcsapágó, ROTO NT vasalat.	
15.	Megjegyzés:	Kilincsgarnitúra: fehér színű RAL 9001 "C" profil kivitel	
16.	Ábra: NYITÁSIRÁNY MSZ.:1963-60 SZERINT  BALOS JOBOS 44 MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK Az akadálymentes szabad nyílásméret min.: 90 cm!		
		2. oldal	