1.	Alaprajzi jel:	44/5	
2.	Megnevezés:	Kétszárnyú aszimetrikusan befelé nyíló bejárati ajtó 2 oldalon 30 mm-es toktoldóval szerelve akadálymentes, küszöb nélküli kialakítással	
3.	Méret (szélesség/magasság):	150/240	
4.	Falvastagság:	Tégla fal 15 cm pol. hab hőszigeteléssel	
5.	Elhelyezkedés:	Déli homlokzat	
6.	Darabszám:	1 db	
7.	Nyitási irány:	Jobbos:	Balos:
		1 db	
8.	Anyag:	Műanyag	
9.	Típus:	FENSTHREM BRILL műanyag nyílászáró VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil 5 légkamrás műanyag tok és szárny	
10.	Mellvéd magassága:		
11.	Szín:	belül fehér RAL 9001, kívül fehér RAL 9001 színben	
12.	Párkány:		
13.	Üvegezés:	3 rétegű U= 0,7 W/m2K 4-16-4-16-4 low-e hőszigetelő üvegezés	
14.	Zár, vasalat:	ROTO rendszer erősített sarokpánt és sarokcsapágy, ROTO NT vasalat.	
15.	Megjegyzés:	Kilincsgarnitúra: fehér színű RAL 9001 "C" profil kivitel	
16.	Ábra:		

NYITÁSIRÁNY
MSZ.:1963-60 SZERINT



BALOS



JOBBOS

44
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
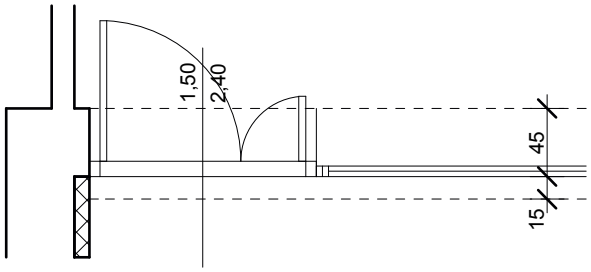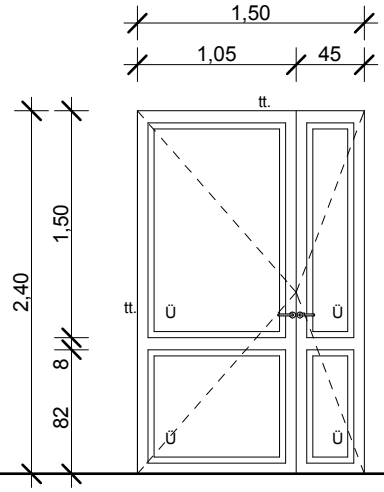
Az akadálymentes
szabad nyílásméret
min.: 90 cm!